



- ▶ L'entrata nelle aree di produzione è subordinata alla identificazione tramite sistema controllo accessi ed alla disinfezione delle mani con il tornello
- ▶ Le fotocellule verificano l'introduzione delle mani nei rispettivi alloggiamenti e le tratta contemporaneamente con 3-5 ml di disinfettante a base di alcool
- ▶ Il tornello consente l'apertura solo dopo la disinfezione di entrambe le mani.

ACCESSORI IN OPZIONE




TAPPETO IGIENIZZANTE
DISINFEZIONE SUOLA CALZATURE



BARRIERA
IN ACCIAIO INOX AISI 304



TANICA
PER PRODOTTO IGIENIZZANTE

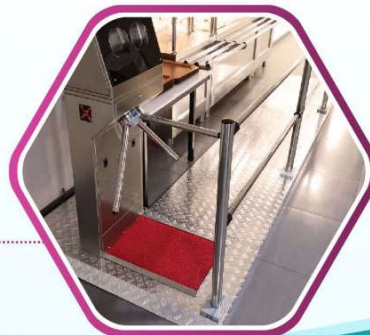

PEDANA
PER MONTAGGIO A PAVIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE

- Corpo principale in Acciaio INOX AISI 304 – spessore 1,5mm
- Controllo per sblocco bidirezionale del tripode (passaggio libero)
- Opzioni (per sblocco tripode): Pulsante per controllo remoto – Sistema caduta bracci - **Elettronica e software controllo accessi**
- Alimentazione 115-220VAC – 24 VDC
- Dimensioni:
 - corpo principale (senza tripode) 28x45x137cm
 - lunghezza braccio tripode 43cm